


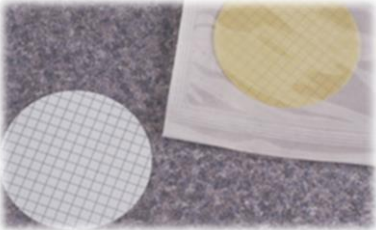
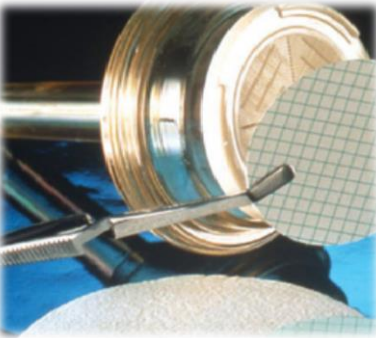
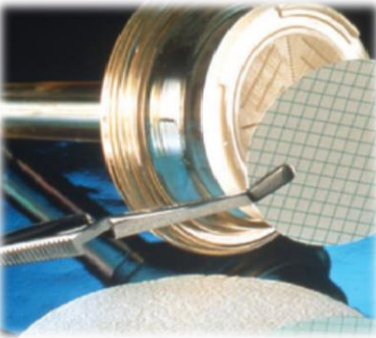




NOWOŚĆ !!!

OFERTA FIRMY **ARGENTA** DO FILTRACJI MEMBRANOWEJ **Nalgene®**

ThermoFisher
 SCIENTIFIC

OPIS PRODUKTU		WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	NUMER KATALOGOWY	
	statyw na trzy stanowiska do filtracji membranowej: <ul style="list-style-type: none"> Wykonany ze stali nierdzewnej z Teflonem kolektor próżniowy z trzema niezależnymi gniazdami próżniowymi, każde posiada szczelny, dwukierunkowy zawór z odpowietrzeniem 	1 szt.	DS0345-0001	
	<ul style="list-style-type: none"> jednorazowe sterylne lejki o pojemności 100 ml jednostka filtracyjna filtr membranowy o średnicy 47 mm, pory 0,45 µm szaro/czarne filtry 	Single-use Nalgene® Filterware -Gotowy do pracy !!!	50 sztuk	147-0045
	<ul style="list-style-type: none"> jednorazowe sterylne lejki o pojemności 250 ml jednostka filtracyjna filtr membranowy o średnicy 47 mm, pory 0,45 µm szaro/czarne filtry 		50 sztuk	147-2045
	<ul style="list-style-type: none"> jednorazowe sterylne lejki o pojemności 100 ml jednostka filtracyjna filtr membranowy o średnicy 47 mm, pory 0,45 µm filtr biały z czarną siatką 		50 sztuk	145-0045
	<ul style="list-style-type: none"> jednorazowe sterylne lejki o pojemności 250 ml jednostka filtracyjna filtr membranowy o średnicy 47 mm, pory 0,45 µm filtr biały z czarną siatką 		50 sztuk	145-2045

	<ul style="list-style-type: none"> • korek wykonany z gumy do lejek filtracyjnych • do zastosowania w kolbie, statywie • niesterylny • Rozmiar: 8 	3 sztuki	DS0396-0080
 	<ul style="list-style-type: none"> • filtry membranowe, celulozowe (CN) • białe z czarną siatką • średnica 47 mm, pory 0,45 µm • Filtry membranowe CN sprawdzane są pod kątem odzysku mikroorganizmów zgodnie z ISO 7704 oraz normami EPA i APHA. • do analiz bakteriologicznych wody pitnej, ścieków i wód naturalnych • przepływ 55 ml / min / cm² w 25 ° C • Certyfikaty zgodne z normą ISO7704 oraz EPA i APHA. 	pakowane indywidualnie, po 100 sztuk w opakowaniu,	DS0205-4045
	<ul style="list-style-type: none"> • filtry membranowe, celulozowe (CN) • szare z białą siatką, • średnica 47 mm, pory 0,45 µm • Filtry membranowe CN sprawdzane są pod kątem odzysku mikroorganizmów zgodnie z ISO 7704 oraz normami EPA i APHA. • Certyfikaty zgodne z normą ISO7704 oraz EPA i APHA. 	pakowane indywidualnie, po 100 sztuk w opakowaniu,	DS0205-6045
	<ul style="list-style-type: none"> • Pęseta z zakrzywioną końcówką • wykonana ze stali nierdzewnej • Możliwość sterylizacji w autoklawie • Minimalizuje potencjalne uszkodzenie filtra podczas przenoszenia • Posiada unikalną konstrukcję cross-action • Spełnia normy EPA i APHA 	1 szt.	DS0399-0001
	<ul style="list-style-type: none"> • Pęseta ze stali nierdzewnej z prostą końcówką 	1 szt.	DS0399-0002